




ПЕЧФОРМ MF800

ПЕЧНАЯ СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ

Печная смесь кладочная ПЕЧФОРМ MF800 предназначена для создания внешнего контура печи, камина, дымоходов из керамического кирпича внутри помещений. Обладает высокой пластичностью, надежно фиксирует элементы кладки. Максимальная температура применения 800°C. Для внутренних работ.

- **ЖАРОСТОЙКОСТЬ ДО 800°C**
- **ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ РАСТВОРА**
- **НАДЕЖНО СКЛЕИВАЕТ КИРПИЧ**
- **УДОБСТВО И ПРОСТОТА В РАБОТЕ**
- **ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

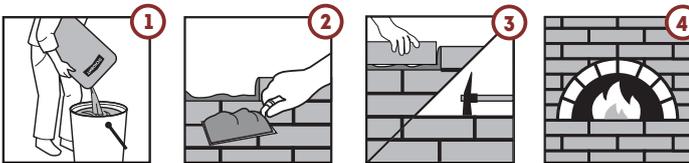

1. Использовать чистую воду, емкости и инструменты. Смесь высыпать в воду в пропорции на 1 кг 0,20-0,25 л воды (на 1 мешок 25 кг 5-6,25 л воды) при постоянном перемешивании. Дать раствору настояться. Через полчаса перемешать повторно. При повышении вязкости или высыхании раствора – добавить воды и повторно перемешать.
2. Перед укладкой первого ряда выровнять базовую поверхность растворной смесью. С помощью кельмы печника приготовленный раствор нанести на поверхность кирпича и разровнять.
3. Уложить кирпич на слой раствора, прижать его с некоторым усилием к основанию. Откорректировать положение кирпича при помощи молотка-кирки и уровня.
4. Перед вводом печи в эксплуатацию дать высохнуть кладке при открытых дверцах и заслонках в течение 2-3 недель. После этого выполнить первую топку с малым огнем, максимум в течение получаса. В последующие 3-5 дня проводить топку с малым огнем, но не более 2 часов за один раз. После каждой высушивающей топки заслонки и дверцы оставлять открытыми.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Керамический печной кирпич, клинкерный кирпич, кирпич ручной формовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Песчано-коричневый
Максимальная фракция	1,25 мм
Рекомендуемая толщина нанесения	2-5 мм
Время высыхания	4-5 суток
Расход воды на 1 кг смеси	0,2-0,25 л.
Расход смеси, при толщине слоя 5 мм, 25 кг	60 кирпичей
Температура при нанесении	+5...+35°C
Температура эксплуатации	-40...+800°C

- ! При лицевой кладке внешнего контура без декоративной облицовки используйте сплошной кирпич, и выполняйте кладку с толщиной шва около 5 мм.
- При выполнении кладки температура раствора, кирпича и воздуха на время проведения работ, а также следующие 5 суток после кладки, должна быть более +5 °С.
- Кладку верхней, «холодной части» дымохода, «холодную» часть зоны барбекю и мангалов выполняйте из атмосферостойких кирпичей и кладочных растворов ОСНОВИТ БРИКФОРМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивайте с раствором мел, известь, цемент и прочие посторонние добавки. Не перенасыщайте печной кирпич водой при вымачивании перед монтажом более 10 минут. Не подвергайте изготовленную конструкцию воздействию атмосферных осадков.