


ПЕЧФОРМ АС150

ТЕРМОСТОЙКИЙ БЕСПЫЛЕВОЙ КЛЕЙ

Термостойкий беспылевой клей ПЕЧФОРМ АС150 предназначен для облицовки печей и каминов. Рекомендован для керамической, клинкерной, шамотной, метлахской плитки, изразцов, натурального и искусственного камня. Максимальный вес облицовки – 800 грамм /100 см². Пылеобразование смеси снижено на 90%, что позволит работать с материалом на «чистовых» участках облицовки. Максимальная температура применения 150°C. Для внутренних и наружных работ.

- **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 150°C**
- **НЕ ОБРАЗУЕТ ПЫЛИ**
- **ВОДОСТОЙКИЙ**
- **МОРОЗОСТОЙКИЙ**
- **ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

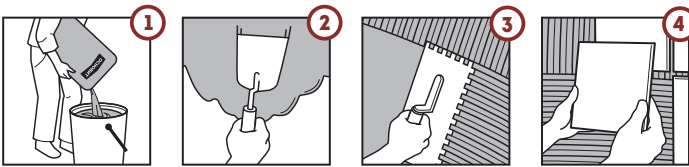

1. Использовать чистую воду, емкости и инструменты. Смесь высыпать в воду в пропорции на 1 кг 0,20-0,24 л воды (на 1 мешок 25 кг 5-6 л воды) при постоянном перемешивании. Через 3-5 минут перемешать повторно. Раствор использовать в течение 3 часов.
 2. С помощью кельмы или шпателя равномерно распределить по поверхности клеевой раствор.
 3. С помощью зубчатого шпателя создать гребенчатый слой. Рекомендуемая толщина слоя (в зависимости от типа основания и размера плитки) – 2-6 мм.
 4. В течение 20 минут уложить облицовочный материал на клеевой слой, прижать к основанию, зафиксировав на несколько секунд. Откорректировать положение плитки в течение 15 минут.
- !** В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Для аккуратной и окончательной отделки межплиточных швов рекомендуется использовать соответствующую затирку ОСНОВИТ. Затирку швов следует производить не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Керамический кирпич, бетонные, цементные, известковые, композитные основания, минеритовые плиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Прочность сцепления с основанием, МПа	1,0 МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа (при температуре 100°C)	0,7 МПа
Морозостойкость	50 циклов
Рекомендуемая толщина нанесения	2-6 мм
Расход воды на 1 кг смеси	0,22-0,24 л.
Открытое время	20 мин.
Время корректировки	15 мин.
Жизнеспособность	180 мин.
Температура при нанесении	+5...+35°C
Температура эксплуатации	-40...+150°C

РАСХОД

Длина стороны плитки	Размер зуба шпателя, мм	Расход смеси кг/м ²	Толщина клеевого слоя, мм
до 5 см	3	1,8	1,5
до 10 см	4	2,4	2
до 15 см	6	3,6	3
до 20 см	8	4,8	4
до 25 см	10	6,0	5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При повышенной солнечной активности, повышенной влажности открытое время раствора и время корректировки плитки может быть снижено. Перелив воды влияет на прочность сцепления с основанием. Не смешивайте с раствором мел, известь, цемент и прочие посторонние добавки. На участках вблизи варочной области, поде печи и других участках с температурой эксплуатации выше 150°C применяйте клей экспресс ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ АС400 R.