




ПЕЧФОРМ РС400 W

ТЕРМОСТОЙКАЯ ШТУКАТУРКА БЕЛАЯ

Термостойкая штукатурка ПЕЧФОРМ РС400 W предназначена для декоративной отделки печей и каминов. Допускается применять в притопочной области, зоне варочной плиты, на ближних к топке боковинах печи или камина. Максимальная температура применения 400°C. Не требует дополнительного шпаклевания. Применяется для создания фактурной поверхности при помощи валиков или шпателя. Для внутренних и наружных работ.

- **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 400°C**
- **БЕЛЫЙ ЦВЕТ**
- **МОДЕЛИРУЕМАЯ ФАКТУРА**
- **ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- **ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

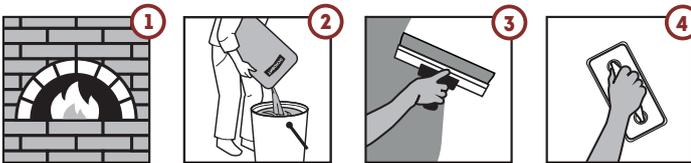

- 1 Перед оштукатуриванием печи или камина, конструкцию необходимо просушить, непосредственно перед оштукатуриванием печь протопить. Поверхность необходимо почистить и обеспылить.
 - 2 Использовать чистую воду, емкости и инструменты. Смесь высыпать в воду в пропорции на 1 кг 0,18-0,22 л воды (на 1 мешок 20 кг 3,6-4 л воды) при постоянном перемешивании. Через 3-5 минут перемешать повторно. Раствор использовать в течение 2 часов.
 - 3 Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность кельмой или шпателем. Допускается утапливание стеклотканевых щелочестойких сеток для армирования.
 - 4 Разровнять правилом, шпателем или полутерком. Затереть пластиковой теркой. Для создания фактурной поверхности применять силиконовые валики, покрытые пропиткой для формовочных изделий, а также зубчатый шпатель, щетку и т.п.
- ⚠ В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%, высыхание штукатурки не должно сопровождаться ее нагревом. Окрашивание термостойкими составами при необходимости осуществите не ранее, чем через 14 суток.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Керамический кирпич, бетонные, цементные, известковые, композитные основания, минеритовые плиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Прочность на сжатие	5 МПа
Адгезия	0,5 МПа
Морозостойкий	35 циклов
Максимальная фракция	0,315 мм
Рекомендуемая толщина в 1 слой нанесения	2-15 мм
Жизнеспособность	2 часа
Расход воды на 1 кг смеси	0,18-0,2 л.
Расход смеси, при толщине слоя 10 мм	12-13 кг/м ²
Температура при нанесении	+5...+35°C
Температура эксплуатации	-40...+400°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте запыления загрязненных поверхностей. Не смешивайте с раствором мел, известь, цемент и прочие посторонние добавки. Не наносите штукатурку на металлические изделия.