


СТРОЙБРИГ

ПУТРОК МС112

клей монтажный

КЛАДочные РАСТВОРЫ

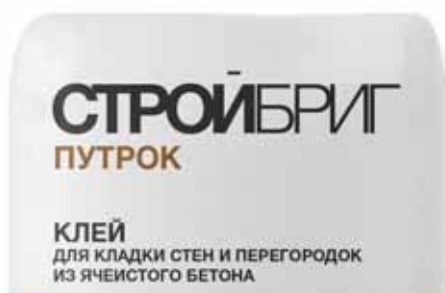

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая пластичность
Высокая водоудерживающая способность
Идеально для тонкослойной кладки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей монтажный СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пено- и газобетонные блоки и плиты, газосиликатные и силикатные блоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Марочная прочность при сжатии	≥10 Мпа
Прочность при изгибе	≥4 Мпа
Прочность сцепления с основанием	≥0,5 Мпа
Расход смеси на 1 м ³ блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм)	26 кг
Расход смеси на 1 м ² блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм)	8 кг
Водоудерживающая способность	>98%
Время корректировки блоков	15 минут
Жизнеспособность раствора	2 часа
Морозостойкость	75 циклов
Рекомендуемая толщина шва кладки	2-5 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,25 л
Температура эксплуатации	-50°С...+70°С
Температура при нанесении	+5°С...+30°С
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг; 40 кг

60



ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»