СТРОЙБРИГ

ГИПЛАН PG26/1 М

штукатурка универсальная гипсовая серая механизированного нанесения

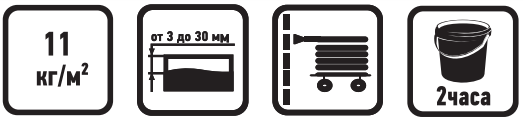

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
Механизированное и ручное нанесение
Выравнивание перепадов до 30 мм
Повышенная трещиностойкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурка универсальная гипсовая серая СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 М Предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под оклеивание обоями, окрашивание. Особенно рекомендуется для помещений общественного пользования, служебных и бытовых помещений, социального назначения, административных помещений. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Пено- и газобетонные, кирпичные, бетонные, гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	0,63 мм
Рекомендуемая толщина слоя	3-30 мм
Марочная прочность при сжатии	≥3 МПа
Прочность на изгиб	≥1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	11 кг/м^2
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,44-0,54 л
Нанесение последующего слоя через	1-3 суток
Жизнеспособность раствора	2 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5^{0}C...+30^{0}C
Температура эксплуатации	+5^{0}C...+40^{0}C
Срок хранения	6 месяцев
Вес упаковки	30 кг