


СТРОЙБРИГ

КОЛОРСИЛК ОМ 0.3

шпаклевка декоративная
колерованная механизированного и
ручного нанесения

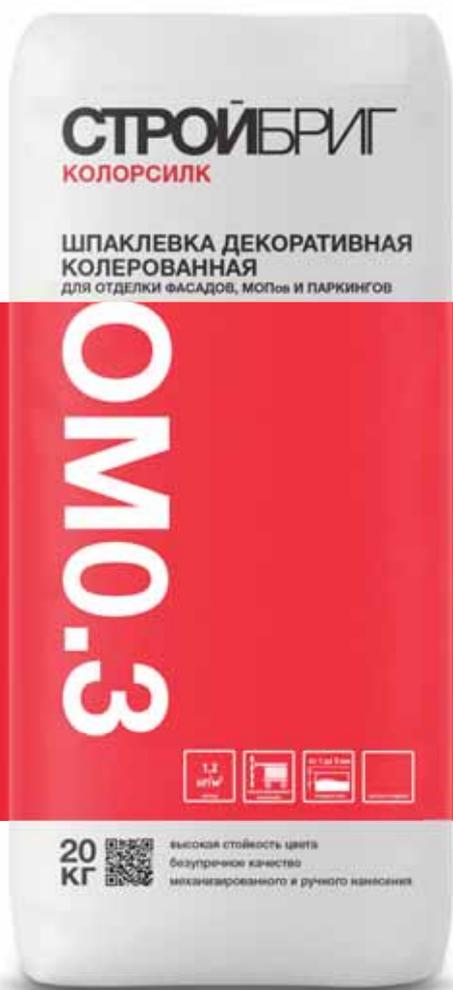

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокопрочная
Моделируемая
Механизированного и ручного нанесения
Высокая стойкость цвета

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпаклевка декоративная колерованная СТРОЙБРИГ КОЛОРСИЛК ОМ 0.3 предназначена для декоративно-выравнивающей отделки фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях с применением механизированных технологий. Особо рекомендуется для отделки мест общего пользования, паркингов, подвалов и зон, подверженных вандализму. Можно использовать для декоративной отделки с рельефной структурой типа «капля» или «короед». Механизированное и ручное нанесение. Для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, кирпичные основания, пено- и газобетонные основания, цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность при сжатии	5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,20-0,24 л
Расход смеси при слое 1 мм	1,2 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя:	1-5 мм
Время высыхания слоя	4 часа
Жизнеспособность раствора	3 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-40°C...+60°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг
Морозостойкость	50 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг

WWW.STROYBRIG.RU

45

КОМПЛЕКСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ